

Fahrrad-Safes

Robuste Fahrrad-Safes für den optimalen Diebstahlschutz.

Teeken®



Fahrrad-Safes

Fundamente:

Wahlweise

- Beton-Blockfundamente
- höhenverstellbare Fußplatten

Konstruktion:

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, eingeschweißte Führungsrinnen und Fahrradhalter.

Wände:

Feuerverzinktes 4mm Stahlgeflecht, Maschenweite 50x50mm.

Seiten- und Rückwandverkleidung:

Wahlweise

- offene Hartholzbeplankung, transparent endbehandelt oder deckend beschichtet nach RAL-Farbkarte
- Trespa-Vollkern-Kunststoffplatten
- plastisolbeschichtete Stahl-Trapezbleche

Türen:

Türen aus 3mm abgekantetes Stahlblech, gelocht, Sicherheits-Zylinderschloß oder Pfandschloß.

Dach:


Plastisolbeschichteten Stahl-Trapezbleche, vordere Blende ausgeführt wie Dach.

Farben:

Farbgestaltung der Fronten (Rahmen und Tür) in einer Standard-RAL-Farbe.

Maße:

HxBxT 1,52x0,75x2,15m.

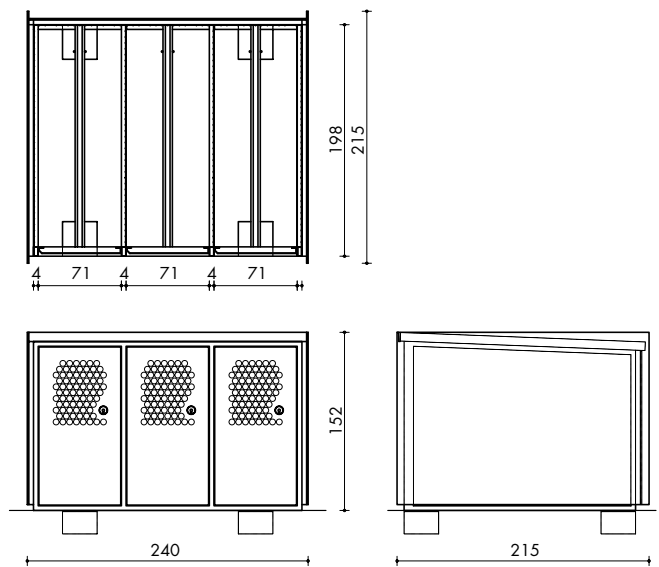

Teeken[®]

Johannes Teeken GmbH

Postfach 1307 29447 Dannenberg
Telefon 05861 8440 Fax 05861 8640

eMail johannes@teeken.de
Internet www.teeken.de

