
Überdachung Typ 5000

Farbig, transparent und ungewöhnlich setzt Typ 5000 neue Akzente.

Teeken®



Überdachung Typ 5000

Fundamente:

Beton-Blockfundamente (HxBxT 37x30x30cm).

Stahlkonstruktion:

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Vierkanrohr 60x60x3mm.

Wände:

Seitenwandverkleidung aus 13mm Trespa-Vollkern-Kunststoffplatten, Acrylglas (nur oben) oder eine Kombination dieser Werkstoffe (Acrylglas für das obere Kreissegment und Trespa-Kunststoffplatten für das untere Kreissegment).

Dach:

Aluminium-Bogenprofile 60x40mm mit Abdeckprofilen und dauereleastischen Dichtungen. Dacheindeckung mit 4mm Acrylglas, glasklar.

Farben:

Farbgestaltung der Stahl- und Aluminiumteile in einer Standard-RAL-farbe. Die Trespa-Seitenwände sind in 36 Trespa-Farben lieferbar.



Maße:

Breitenraster 3,05m. Mit einem Radabstand von 37,5cm können 7 Fahrräder abgestellt werden, mit einem Radabstand von 40cm 6 Fahrräder.

geschütztes Modell



überdachter Mittelgang

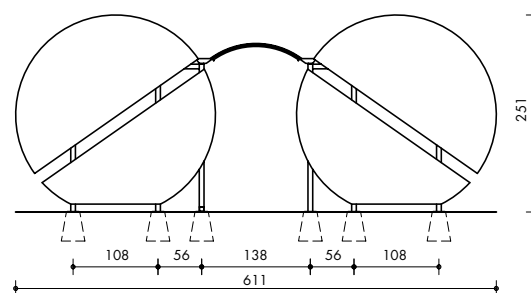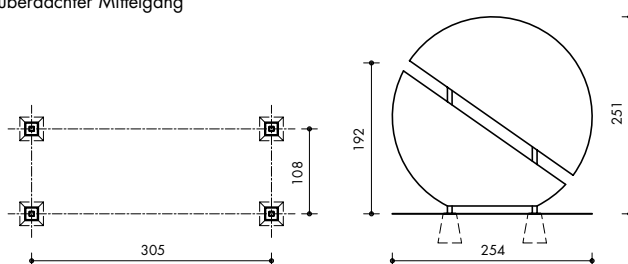

Teeken®

Johannes Teeken GmbH

Postfach 1307 29447 Dannenberg
Telefon 05861 8440 Fax 05861 8640

eMail johannes@teeken.de
Internet www.teeken.de



konsequent transparent

