

---

# Jive

## Fahrradparksystem mit Vordergabelhalterung

Praktisches und Fahrradfreundliches Parksystem. Das Fahrrad steht stabil durch Unterstützung des Vordergabels. PVC Schutzhüllen verhindern Beschädigungen am Fahrrad.

Teeken<sup>®</sup>



# Jive

## Technische Informationen


- Radabstand 37,5 cm.
- Länge der einseitigen Ausführung: Anzahl der Stellplätze x 37,5 cm. Platzbedarf: Länge des Fahrradständer + 37,5 cm.
- Länge der doppelseitigen Ausführung: Anzahl der Stellplätze x 18,75 cm. Platzbedarf: Länge des Fahrradständer + 56,25 cm.
- Abstellen der Räder hoch-tief.
- Vordergabelhalter aus Stahlrohr  $\varnothing 22 \times 2,9$  mm auf Rahmen aus Rechteckprofilen  $35 \times 35 \times 3,5$  mm.
- Anschleißöse.
- Feuerverzinkt, DIN-EN-ISO 1461.
- Vordergabelhalterung mit PVC-Schutzhüllen.

## Optionen



- Radabstand 40 cm.
- Ein- und doppelseitig.
- Durchgehende Anschleißvorrichtung.
- Anschleißsäule.
- Rahmen aus gekantetem Stahlblech, Stärke 3 mm., um die Ansammlung von Abfall zu vermeiden.
- Pulverbeschichtung in jeder gewünschten RAL Farbe.
- Befestigungsanker für die Bodenbefestigung.
- Fundamente: Betonblöcke.




Jive ist ausgezeichnet mit 'FietsParKeur', die niederländische Norm für diebstahlsicheres und komfortables Parken von Fahrrädern.

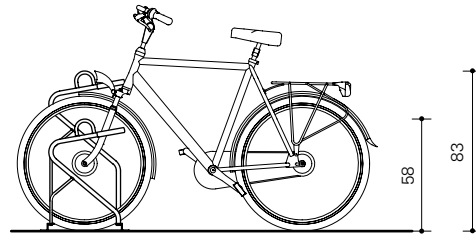

Einseitig

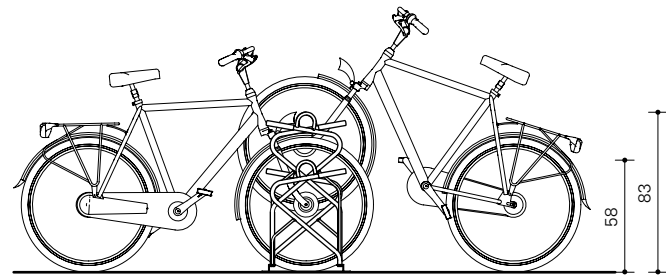

Doppelseitig

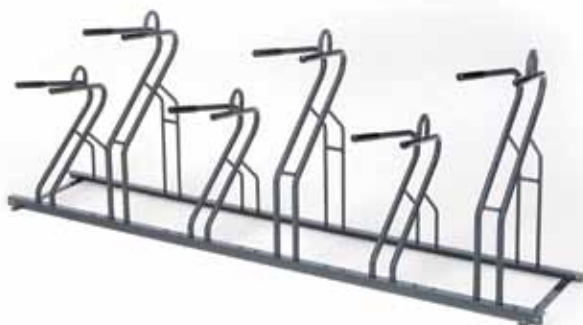

Einseitig mit Anschleißöse



Doppelseitig mit Anschleißöse

## Anschließvorrichtungen

Jive kann mit Anschließvorrichtungen ausgestattet werden, damit die Fahrräder mit allen Typen Kabel-, Bügel- oder Kettenschlösser angeschlossen werden können. Jive mit Anschließvorrichtungen erfüllt die Prüfkriterien von FietsParkeur für den öffentlichen Raum.

Zwei unterschiedliche Anschließvorrichtungen stehen zur Wahl:

### Durchgehende Anschließvorrichtung



- Komplett in den Fahrradständer integriert.
- Vordergabelhalterungen mit einander verbunden mit Vollstahl  $\varnothing$  16 mm.
- Höhe Oberkante Anschließvorrichtung 83 cm.
- Die Standard-Anschließöse entfällt.
- Geeignet für die einseitige und doppelseitige Ausführung.

### Anschließsäule


- Stahlrohr  $\varnothing$  42,4 x 3,25 mm mit Anschließöse aus Vollstahl  $\varnothing$  16 mm.
- Feuerverzinkt DIN-EN-ISO 1461.
- Optional zusätzlich pulverbeschichtet in einer Standard RAL Farbe.
- Nachrüstbar.
- Höhe Oberkante Säule 83 cm.
- Die Standard-Anschließöse entfällt.
- Geeignet für die einseitige Ausführung.



Jive ist ausgezeichnet mit 'FietsParkeur', die niederländische Norm für diebstahlsicheres und komfortables Parken von Fahrrädern.

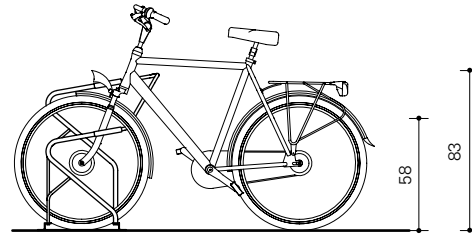

Einseitig mit durchgehender Anschließvorrichtung

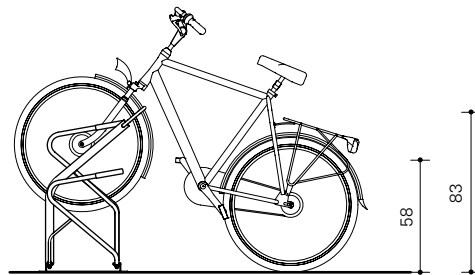

Einseitig mit Anschließsäule



Einseitig mit durchgehender Anschließvorrichtung



Einseitig mit Anschließsäule

## Einfache Reinigung

Durch die Wahl des Grundrahmens aus gekantetem Stahlblech statt die Standard-Winkelprofilen wird die Ansammlung von Straßenmüll vermieden. Sollte sich dennoch etwas Müll ansammeln, gewährleistet die Form der Profile eine einfache Reinigung.



**Teeken**<sup>®</sup>

**Johannes Teeken GmbH**

Postfach 1307 29447 Dannenberg

Telefon 05861 8440 Fax 05861 8640

eMail [info@teeken.de](mailto:info@teeken.de)

Internet [www.teeken.de](http://www.teeken.de)

