
Wartehalle Groningen

Entwurf: Hans Ruyg.

Teeken®



Wartehalle Groningen

Technik:

Die Tragkonstruktion aus Aluminiumprofilen 50x50x3mm und 100x50x4mm.

Die Dachprofilbögen ebenfalls aus 60mm breiten Aluminiumprofilen.

Dacheindeckung mit 3mm glasklarem Polycarbonat.

Die Wandverkleidung kann wahlweise in 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas oder 5mm Polycarbonat ausgeführt werden.

Zur Fundamentierung verwenden wir Beton-Fertigfundamente (Höhe 55cm).

Als Zubehör sind Sitzbänke und Abfallbehälter lieferbar.


Farben:

Die Aluminiumprofile können nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet werden.

Die Gläser und das Polycarbonat sind in mehreren Farbtönen lieferbar.

Maße:

Die Standardausführung hat eine Breite von 283cm und eine Tiefe von 133cm, Gesamthöhe 290cm, lichte Höhe 216cm. Sondermaße sind lieferbar.

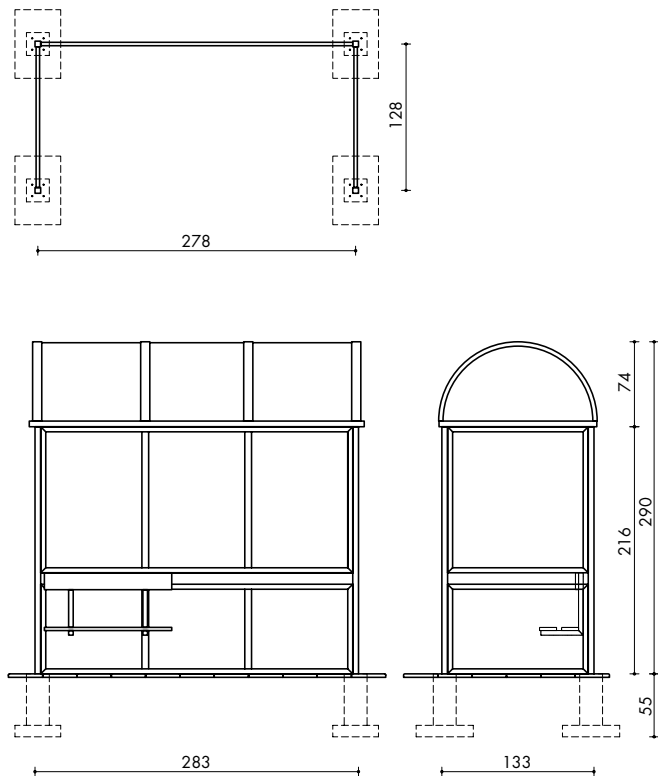

Teeken®

Johannes Teeken GmbH

Postfach 1307 29447 Dannenberg
Telefon 05861 8440 Fax 05861 8640

eMail johannes@teeken.de
Internet www.teeken.de



Standardausführung



Sonderanfertigung